

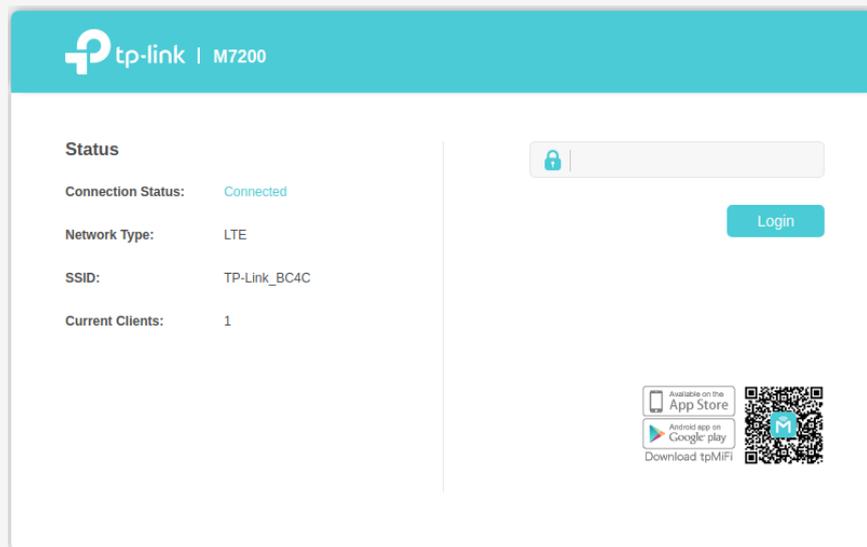


## Ho un router TP-Link M7200 e non riesco a connettere Xilon


- Annotarsi il nome della rete wifi e la password, presenti in prossimità del vano batteria
- Inserire la SIM nel dispositivo, collegare la batteria ed accendere il router tramite l'apposito tasto
- Da PC, collegarsi al wifi del router. In alternativa è possibile collegare il router al PC tramite il cavo USB. In questo modo il PC dovrebbe riconoscere una nuova rete internet (funziona su Win 10, Linux e Mac Os)
- Aprire un browser e digitare l'indirizzo **192.168.0.1**. Verrà visualizzata la pagina di login. Se viene chiesta la password, digitare **"admin"** e dare conferma.

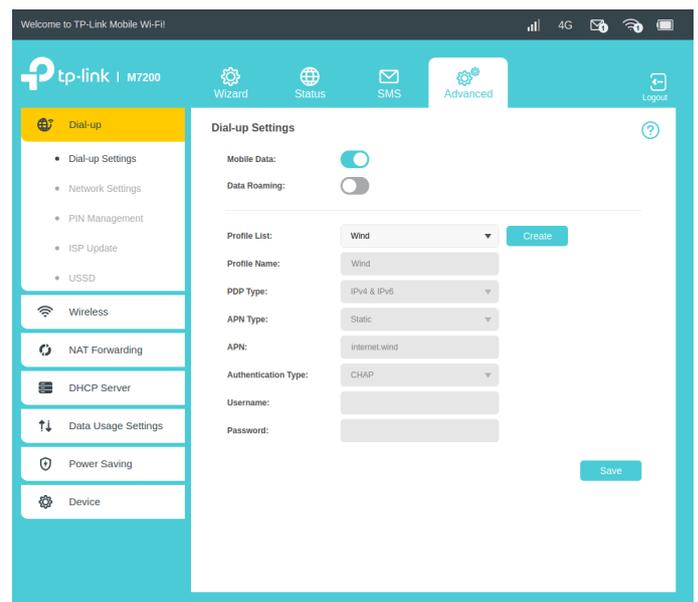

- Una volta effettuato il login, verrà visualizzata la pagina principale. Selezionare quindi la scheda **Advanced** in modo da accedere alla schermata di configurazione della SIM.

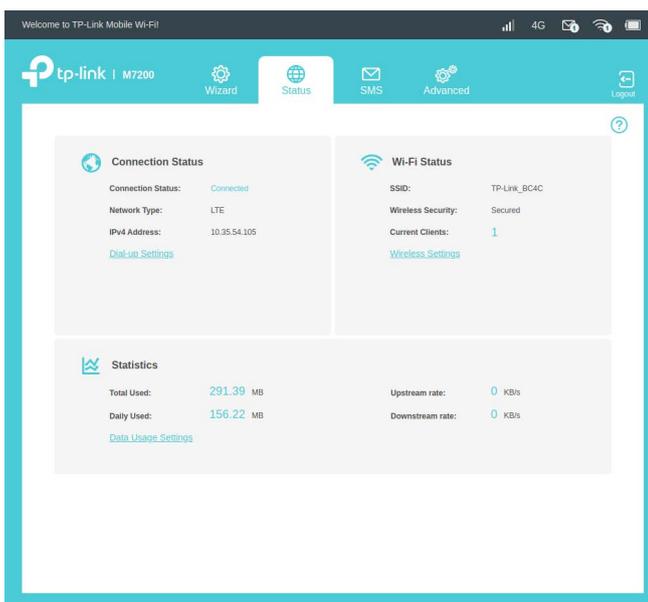


- Selezionare il profilo adatto alla SIM utilizzata.  
Nella maggior parte dei casi il router riconosce automaticamente il profilo da utilizzare, se così non fosse, modificare le impostazioni errate (dovrebbe essere sufficiente assicurarsi che la voce **APN** sia impostata correttamente, consultare il sito del proprio operatore telefonico in caso di dubbi).  
Salvare le eventuali modifiche cliccando il tasto **Save**.
- Selezionare la voce **Wireless** dal menu a sinistra, si accederà così alla schermata di configurazione delle rete Wifi.

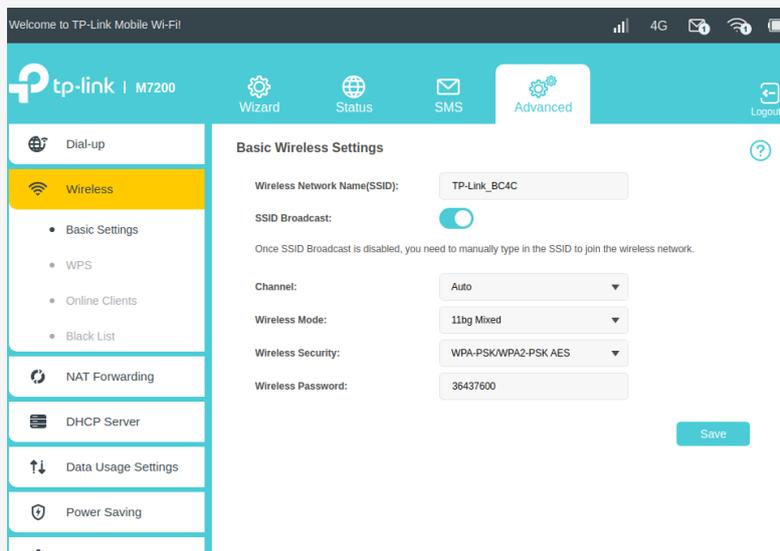

- Nel campo **Wireless Mode**, assicurarsi di selezionare la voce **11bg Mixed** (non 11bgn Mixed). Le opzioni **Channel** e **Wireless Security** possono essere lasciate alle impostazioni di default (che dovrebbero essere rispettivamente **Auto** e **WPA-PSK/WPA2-PSK AUTO**).
- Assicurarsi che l'opzione **SSID Broadcast** sia abilitata, cambiare eventualmente il nome delle rete Wifi (dal campo **Wireless Network Name(SSID)**) e la password (campo **Wireless Password**).
- Salvare le modifiche cliccando il tasto **Save**.
- A questo punto si potranno effettuare le operazioni di Pairing con il dispositivo Xilon.

## SUGGERIMENTO

Se dopo aver effettuato il pairing Xilon risulta raggiungibile solo se lo smartphone è collegato alla stessa rete Wifi (e non da rete dati), è probabile che il problema sia legato all'APN (punto 6). In questo caso contattare il proprio operatore telefonico o consultarne il sito web per trovare l'opzione corretta da inserire nella pagina "Dial-up" (vedere terza immagine)

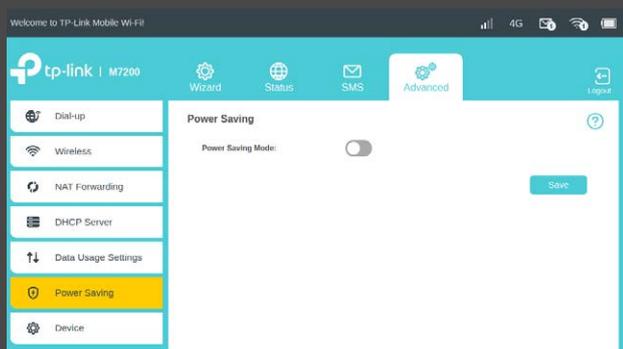

## SUGGERIMENTO

Se si riscontrano frequenti disconnessioni o instabilità del segnale Wifi, è possibile disattivare la gestione del risparmio energetico accedendo alla schermata "Power Saving" del router.