


xilon



Installation guide

Panoramica

Vista anteriore

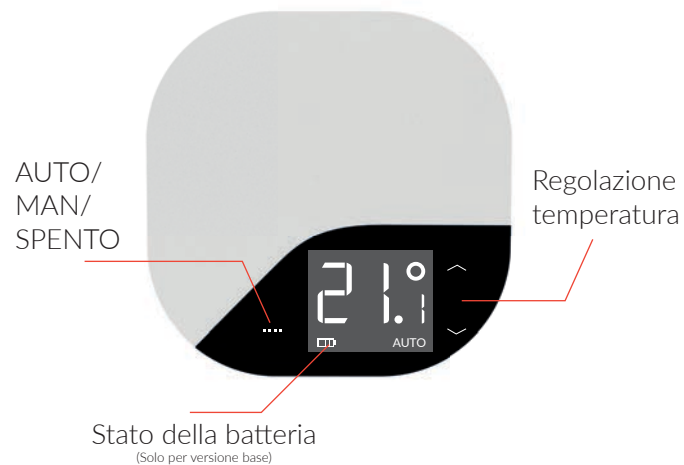

Guscio posteriore

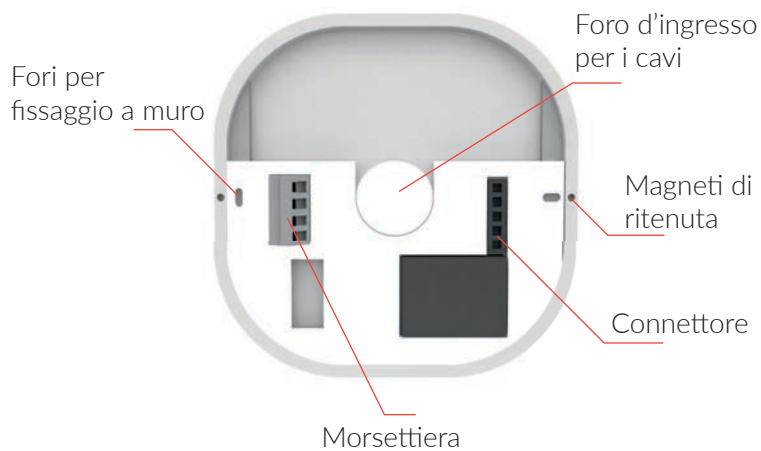

1 Dividere i due gusci con delicatezza.



Attenzione: l'installazione ed il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato ed in conformità alle normative vigenti.



2 Posizionare il guscio posteriore di Xilon sulla parete e fissarlo con le viti in dotazione.



3 Collegare i cavi dell'impianto di riscaldamento.



4 Collegare i cavi dell'alimentazione.
(L-N, solo per versione connect e remote)



Attenzione: assicurarsi di aver tolto la corrente elettrica prima di effettuare le operazioni di installazione.




5 Rimontare il guscio anteriore facendo attenzione a far combaciare i contatti del connettore.

6 Il termostato è pronto per essere configurato. Scarica l'app.

Guscio anteriore

(Versione Base)

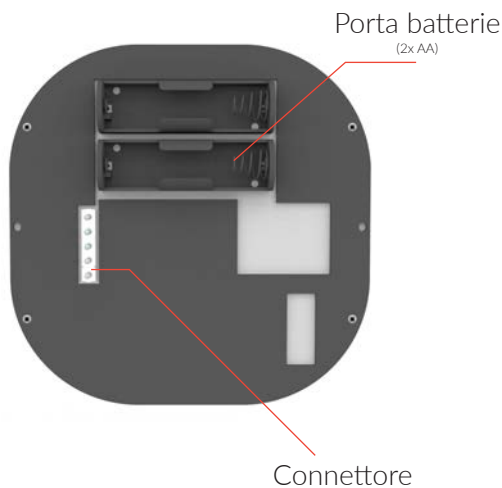

Leggi la guida completa online all'indirizzo
xilon.nethix.com/support/documents

NETHIX SRL VIA DEI PINI, 21
CASTELFRANCO VENETO (TV) ITALY

info@nethix.com - tel. +39 0423 770750